

COMBI-DANCE-WOOD

Flächenelastischer Parkettschwingboden




Zur Verlegung auf unebene, harte Untergründe unterschiedliche Aufbauhöhen problemlos möglich!



Konstruktionshöhe min. 62 mm




Schwingträger

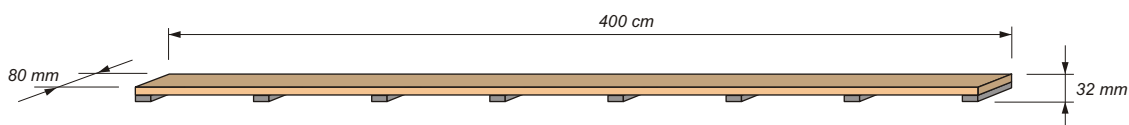


Die Schwingträger aus gehobelter und getrockneter Fichte, mit Elastikpad-Auflagen, werden reihenförmig im Abstand von ca. 40 cm verlegt, nivelliert und entsprechend unterfüttert.

Blindboden



Die Blindbodenbretter aus gehobelter und getrockneter Fichte, werden kreuzweise im Abstand von ca. 40 mm mit Spreizklammern auf den Schwingträgern befestigt.

Tanzparkett



Die Parkettelemente in Dreischichtkonstruktion, werden kreuzweise auf den Blindboden verlegt und mit T-Nägeln auf jedem dritten Blindbodenbrett befestigt.

COMBI-DANCE-WOOD ist ein flächenelastischer Parkettschwingboden für die Verlegung auf unebene, harte Untergründe. Die Aufbauhöhe kann beliebig von 62 mm bis 250 mm eingestellt werden.

Das ultimative Tanzboden-System. Der Klassiker wird seit Jahrzehnten in vielen tausend Hallen eingesetzt. Er ist äußerst robust, mit einer extrem langen Lebensdauer. Ein Schwingboden mit hervorragenden sportfunktionellen Eigenschaften.



Eiche Natur



SSB Sport-System-Bau

Alemannenweg 9
D-87645 Schwangau

Tel. +49 (0)83 62 - 92 13 77
Fax +49 (0)83 62 - 92 13 76

info@leonhard-sportboden.de
www.leonhard-sportboden.de